

BELKI Syväpaperisuodatin 4,5.60 - 12.20



4,5.60



7.10

Käyttöalue

Syväpaperisuodatin on yleiskäyttöinen ja luotettava suodatin nesteiden suodatukseen. BELKI Syväpaperisuodatinta voidaan käyttää monien prosessinesteiden suodatukseen, esimerkiksi hiontaneiteiden, jäähdytysnesteiden ja rasvanpoistonesteiden suodatukseen. Käyttösovelluksesta ja vaatimuksista riippuen, syväpaperisuodatin voidaan varustaa magneettisuodattimella suodatusvälineen silmäkokoa pienempien magneettisten hiukkasten hienosuodatusta varten.

Toiminta


Neste suodatetaan kuitupohjaisen suodatuspaperin läpi, jonka laatu valitaan käyttösovelluksen mukaan. Suodatettava massa voidaan poistaa suodatuspaperilta kaapimella. Suodatus on tehokkaampaa, kun suodatuspaperille kerääntyvää suodatuskakua ei huuhdota pois. Suodatuskakku muodostaa suodatuskerroksen, joka kerää nesteestä myös pienemmät hiukkaset.

Edut


BELKI Syväpaperisuodatin mahdollistaa suodatuspaperin optimaalisen hyödyntämisen. Ei synny repeämiä tai ylivalumisen aiheuttamia vuotoja. BELKI Syväpaperisuodatin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, minkä ansiosta se tarvitsee vain vähän huoltoa ja sen käyttöikä on pitkä.

Tekniset tiedot


4,5.60

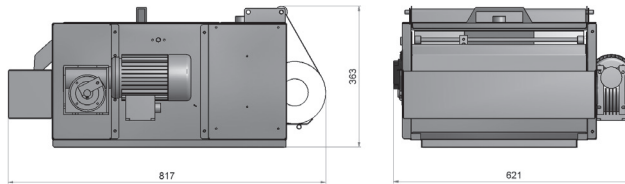


5.10

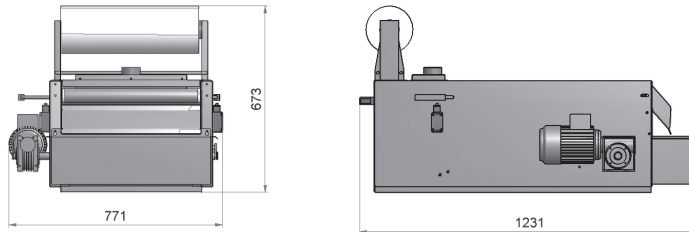


7.10

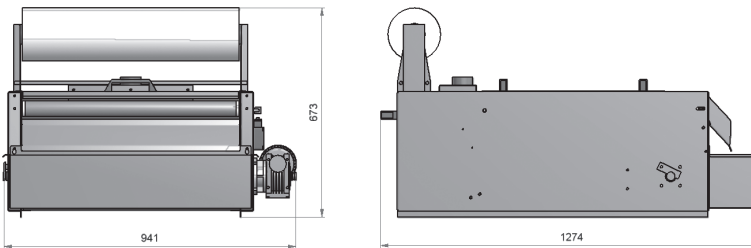


10.15

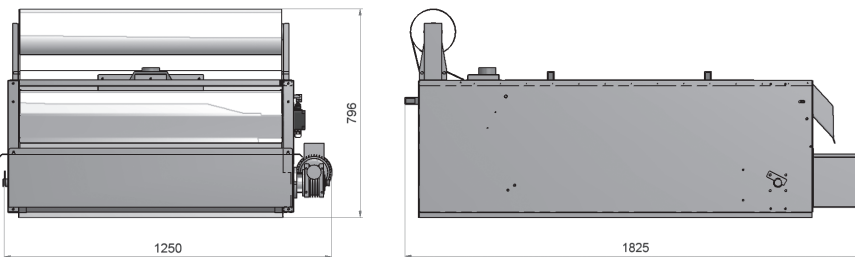


12.20

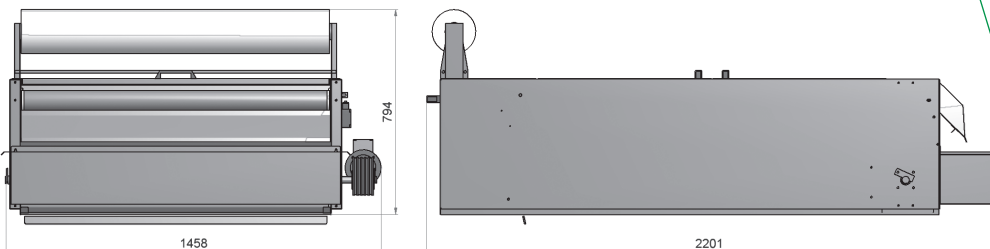

Säiliövaihtoehdot:



Luokan 1 säiliö



Luokan 2 säiliö

Tyypit:		4,5.60	5,10	7,10	10,15	12,20
* Suodatuskapasiteetti	Maks. l/min	50	150	225	350	500
Suodatuspinta	m ²	0,2	0,35	0,50	1,0	2,0
Suodatusaste	µm	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80
Happamuus	pH-arvo	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10	5 - 10
Lämpötila	°C	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60	20 - 60
Liitäntä	V/Hz	3x400/50	3x400/50	3x400/50	3x400/50	3x400/50
Pituus	mm	817	1231	1274	1825	2201
Leveys	mm	621	771	941	1250	1458
Korkeus	mm	363	673	673	796	794

Esittelijä / Presented by / Überreicht durch:

* Maks. l/min sorvauksen ja jyrsinän jäähdytys- ja voitelunesteiden kanssa

BELKI

Filtration with capacity